


■ 主要特征

- 400A 触点切换能力
- 具有两组转换触点形式
- 应用范围：电信通信设备、工程机械、电瓶车、  
电动叉车、汽车、火车、船舶、  
不间断电源等电控系统
- 产品认证：UL
- 产品符合 ROHS




■ 性能参数

型号	ZLJM-400D/2Z□
触点形式	DPDT
触点材料	银合金
触点负载 (阻性负载)	400A × 60V DC
接触压降	≤ 80mV @ 400A
绝缘电阻	Min. 100M Ω at 500VDC
介质耐压 (相互绝缘的导电部份)	1000VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) 漏电流小于 1mA
吸合时间	Max. 30mSec.
释放时间	Max. 30mSec.
使用环境温度	-25℃ ~ +60℃
存储温度	-40℃ ~ +65℃
相对湿度	20% ~ 90% RH
固定处的振动	(10 ~ 200)Hz、加速度 ≤ 3.5g
冲击	(60 ~ 100)次/分、加速度 ≤ 4g
机械寿命	100,000 次 (不带载)
电气寿命	6,000 次 (在额定功率下)
污染等级	III
微动开关	5A / 24V DC; 2A / 48VDC
辅助触点最小负载	100mA / 5V
工作制式	连续工作制

■ 线圈参数

型号	线圈电压 (V)	线圈工作电压 (V)	吸合电压 (V)	释放电压 (V)	保持电流 (A)	线圈功率 (W)
ZLJM-400D/2Z	12	0.85U <sub>s</sub> ~ 1.1U <sub>s</sub>	≤ 70%	≥ 10%	≤ 1.5	< 20
	24				≤ 0.7	
	30				≤ 0.6	
	36				≤ 0.5	
	48				≤ 0.35	
	60				≤ 0.3	
	72				≤ 0.25	
	80				≤ 0.2	
	96				≤ 0.2	
	120				≤ 0.15	


■ 产品型号释义

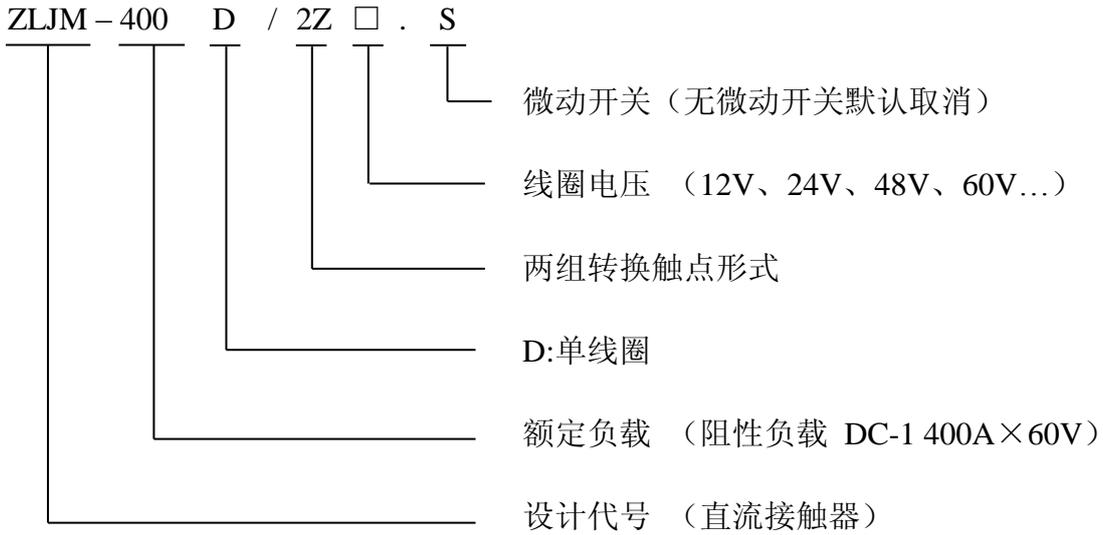


例: ZLJM-400D / 2Z48. S; 表示: 两组转换直流接触器, DC-1 负载下额定电流为 400A, 线圈电压 DC48V , 带辅助回路微动开关。

■ 外形安装尺寸及电路原理图

ZLJM-400D / 2Z□

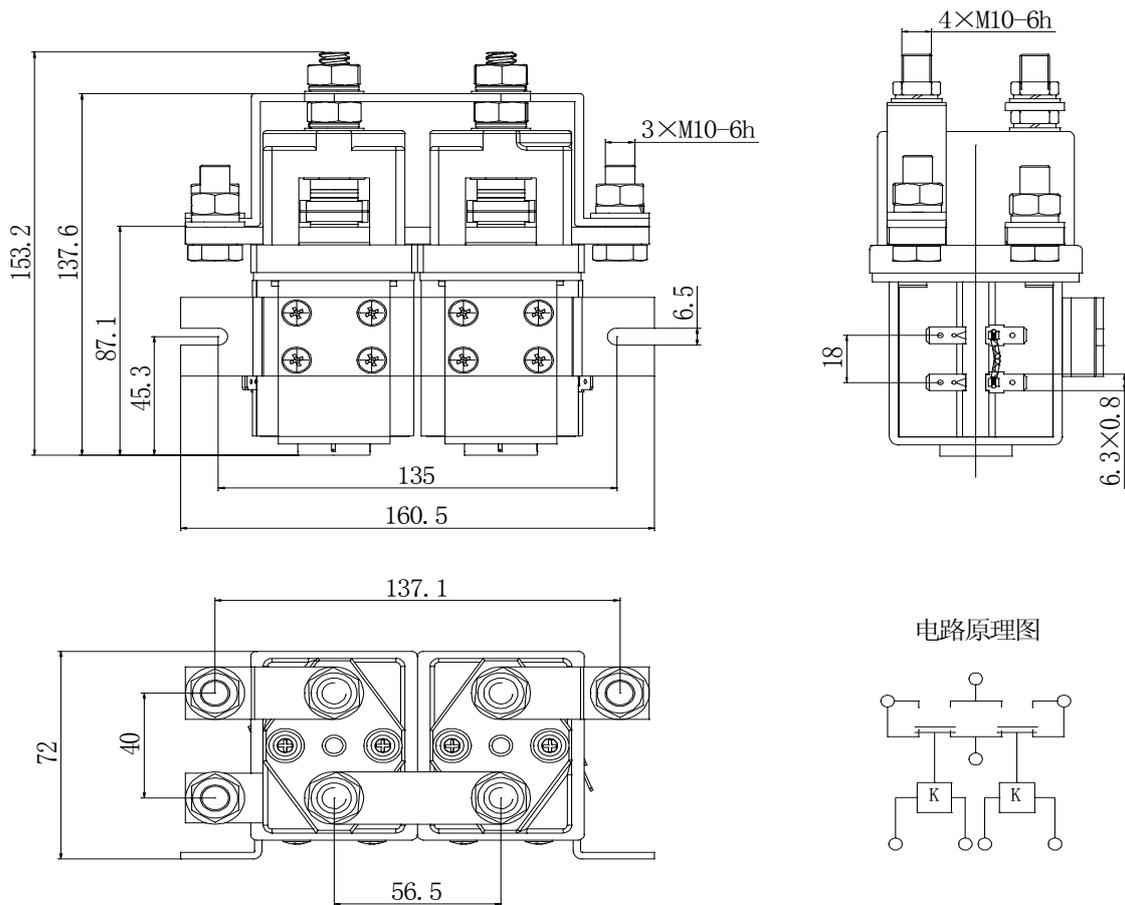

ZLJM-400D /2Z□.S

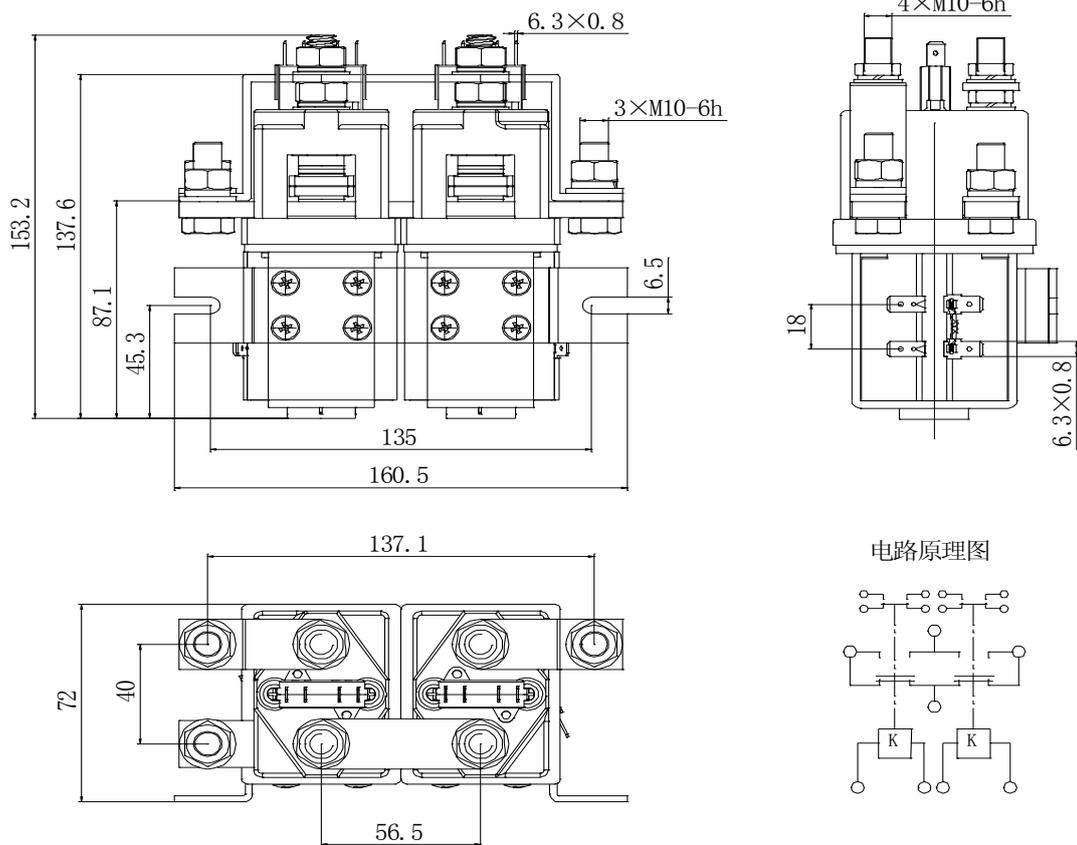

尺寸 (mm) Dimension (mm)	未注尺寸公差 (mm) Tolerance grade not noted (mm)
0~30	±0.3
30~60	±0.5
60~100	±1
大于 100	±2

■ 注意事项

1. 安装接触器时主回路接线螺钉螺母拧紧扭矩 10~13N.m。
2. 产品线圈的驱动电路功率必须大于等于产品线圈功率，否则会降低产品的切断能力。
3. 对线圈连续施加的电压不能超过最大容许电压。否则，线圈异常发热会缩短绝缘图层的寿命。
4. 本接触器非防水结构，请勿在水、溶剂、和油可能接触到外壳或端子的环境中使用。否则可能因外壳老化或端子腐蚀、污浊而引起异常发热。